

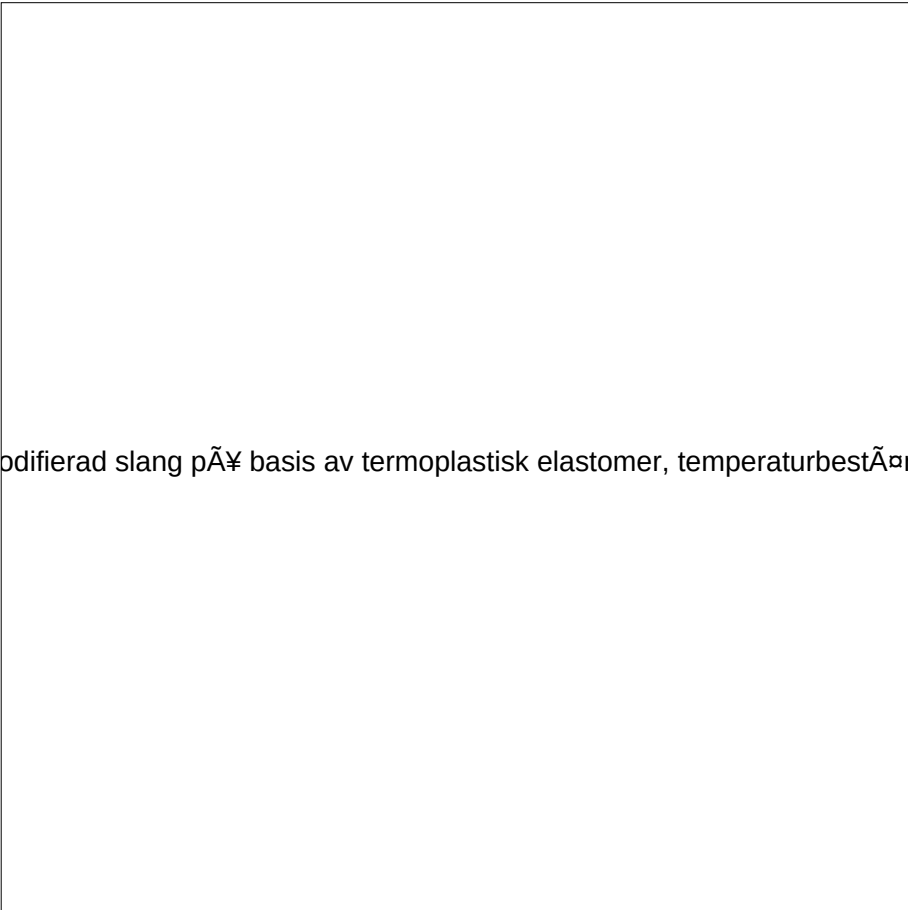


Master-Tube TPE

Modifierad slang på basis av termoplastisk elastomer, temperaturbeständig och flamskyddad.



Konstruktion



Modifierad slang på basis av termoplastisk elastomer, temperaturbeständig

Material

- 55 Shore A
- 64 Shore A
- 73 Shore A
- PUR 87 Shore A

Egenskaper

- Utskrivbar
- Kemiskt motståndskraftig
- Elastisk
- FDA-kompatibelt
- Flamskyddsmedel enligt UL 94 V2 - V0
- Flexibel
- Låg vattenabsorption
- Bra dämpningsbeteende
- Halogenfri
- Hydrolysisbeständig
- Flexibel vid låga temperaturer
- Liten böjningsradie
- Knäckebeständig
- LABS-free
- Resistent mot lösningsmedel
- Resistent mot spänningsrevor
- Temperaturbeständig
- UV-beständig
- Plasticiser-fri


Temperaturområde

- -40°C till +125°C

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig i:
- Inre diameter: 2,0 -30,0 mm
- Ytterdiameter: 4,0 - 35,0 mm
- I färgerna:
- Natur
- På begäran
- Eventuell presentation som:
- Rolls
- tillskurna produkter

Konstruktion




[Mer information](#)

[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70