


Master-Clip ISO-SILICON

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till +300°C, två lager



Technical Drawing

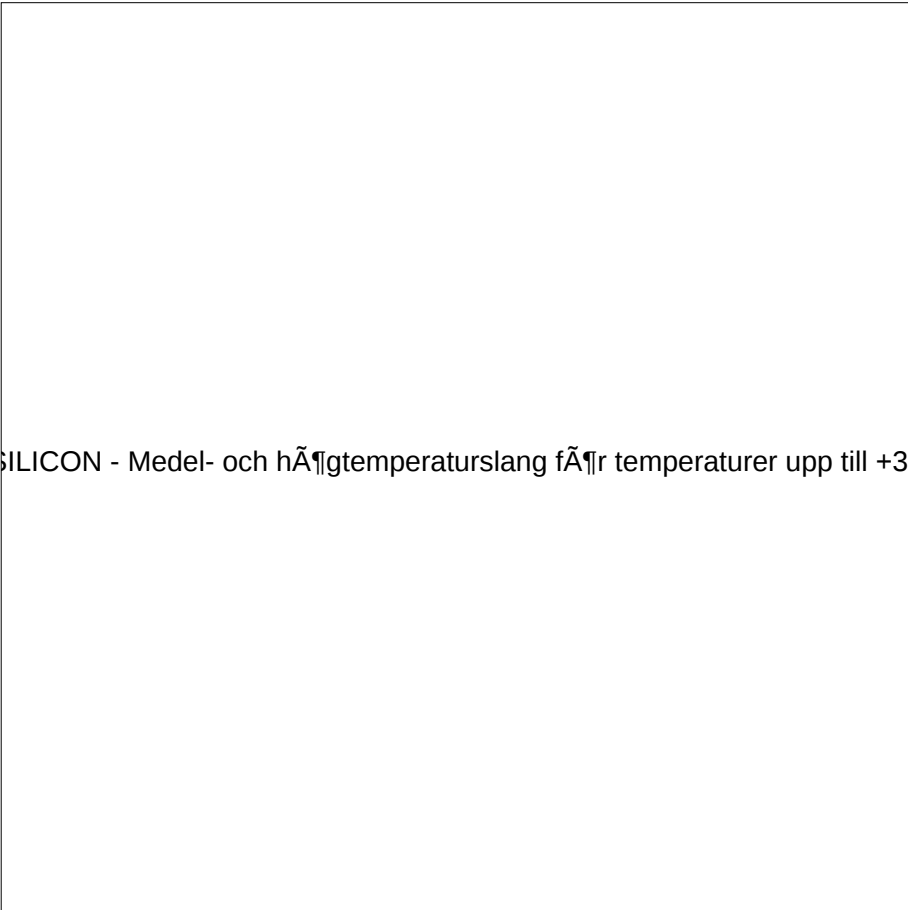

Anslutningselement


- Slangnippel

Slangnippel
- duktion, s

Slangreduktion, symetrisk




- Clip-Grip Slangklämma, skruvbar



- Clip-Grip Snabbklämma

Konstruktion

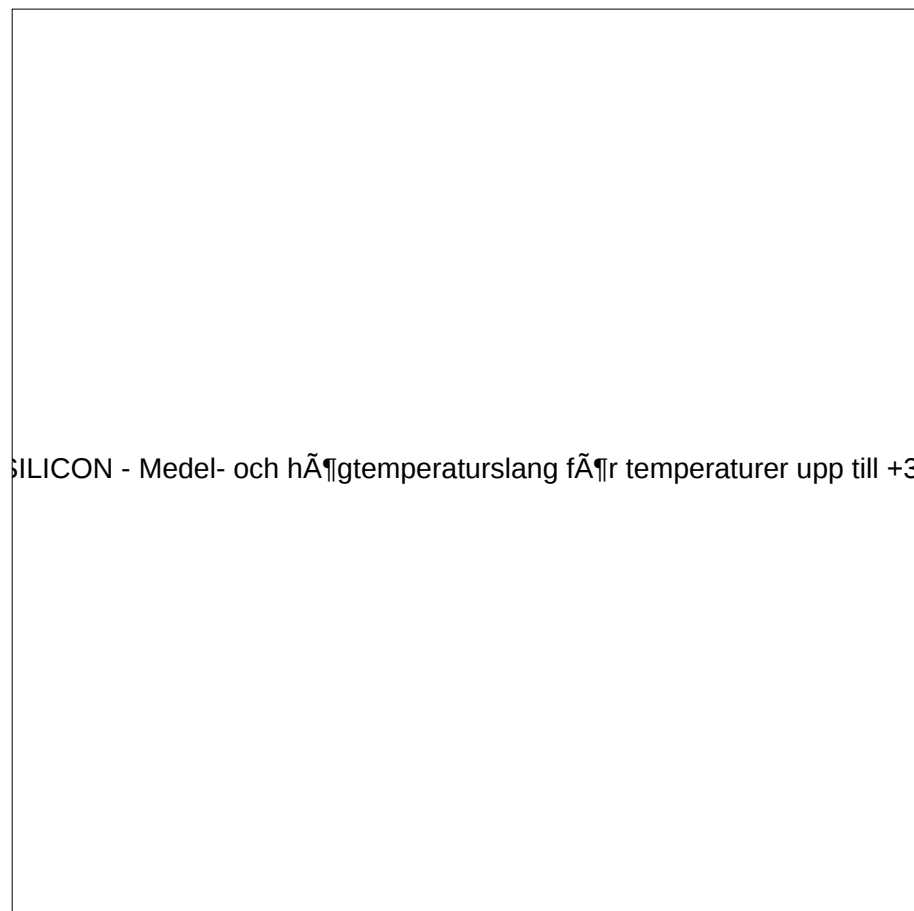

Material

- clipprofil spiral: galvaniserat st lband

- slangvägg: tvålayers

Användningsområde

- Motortillverkning
- Varm- och kallufttransport
- Maskintillverkning
- Fordonstillverkning
- Lågtrycksområde
- Utsugsenheter med större sugkapacitet
- Försvarssystem
- Flygtillverkning

Egenskaper

- svårantändlig
- Skavskydd på spiral
- god temperaturtålighet
- hög draghållfasthet mellan materialväven och spiralen med mekanisk låsning
- extremt komprimerbar till ca. 1:4
- begränsad vibrationsbeständighet
- superlätt
- minsta böjradien
- tål UV och ozon

Temperaturområde

- -60°C till +300°C
- toppar till +350°C

Artikelvarianter

DN arbetstryck undertryck böjningsradie vikt/m artikelnr.					tillverkningslängder	max. tillverkning
bar	bar	mm	kg		m	m
50 0,85	0,38	30	0,5	000293:50:x	3-10	15
55 0,78	0,31	33	0,5	000293:55:x	3-10	15
60 0,68	0,26	36	0,6	000293:60:x	3-10	15
65 0,59	0,22	39	0,6	000293:65:x	3-10	15
70 0,53	0,19	42	0,6	000293:70:x	3-10	15
75 0,47	0,17	45	0,7	000293:75:x	3-10	15
80 0,43	0,15	48	0,7	000293:80:x	3-10	15
90 0,355	0,12	54	0,7	000293:90:x	3-10	15
100 0,3	0,09	60	0,7	000293:100:x	3-10	15
110 0,258	0,08	66	0,8	000293:110:x	3-10	15
120 0,224	0,07	72	0,8	000293:120:x	3-10	15
125 0,21	0,06	75	0,9	000293:125:x	3-10	15
130 0,197	0,06	78	0,9	000293:130:x	3-10	15
140 0,175	0,05	84	0,9	000293:140:x	3-10	15

150 0,157	0,04	90	1	000293:150:x 3-10	15
160 0,14	0,04	96	1	000293:160:x 3-10	15
170 0,128	0,03	102	1	000293:170:x 3-10	15
175 0,123	0,03	105	1,1	000293:175:x 3-10	15
180 0,117	0,03	108	1,1	000293:180:x 3-10	15
200 0,099	0,02	120	1,3	000293:200:x 3-10	15
215 0,088	0,02	151	1,4	000293:215:x 3-10	15
225 0,082	0,02	158	1,6	000293:225:x 3-10	15
250 0,069	0,02	175	1,8	000293:250:x 3-10	15
275 0,059	0,01	193	2,1	000293:275:x 3-10	15
300 0,052	0,01	210	2,3	000293:300:x 3-10	15
315 0,048	0,01	221	2,3	000293:315:x 3-10	15
325 0,046	0,01	228	2,4	000293:325:x 3-10	15
350 0,04	0,01	245	2,8	000293:350:x 3-10	15
375 0,036	0,01	263	3,2	000293:375:x 3-10	15
400 0,033	0,01	280	3,4	000293:400:x 3-10	15
450 0,027	0,01	360	4	000293:450:x 3-10	15
500 0,023	0,01	400	4,5	000293:500:x 3-10	15
550 0,02	0,01	440	5,1	000293:550:x 3-10	10
600 0,017	0,01	480	5,6	000293:600:x 3-10	10
700 0,014	0,01	560	6,6	000293:700:x 3-10	10
800 0,011	0,01	640	7,6	000293:800:x 3-10	10
900 0,009	0,01	720	8,6	000293:900:x 3-10	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans

- Tillverkas på beställning i ovannämnda nominella bredder och längder.

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i andra längder, storlekar, färger, spiralstigning och rostfri spiral.


Technical Drawing



Anslutningselement

-  Slangnippel
-  Slangreduktion, symetrisk
-  Slangklämma, skruvbar
-  Clip-Grip Snabbklämma

Konstruktion




[Mer information](#)

[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70