


Combiflex Gängad Sockel Metall

med utvändig gänga enligt DIN ISO 228 - pågjuten

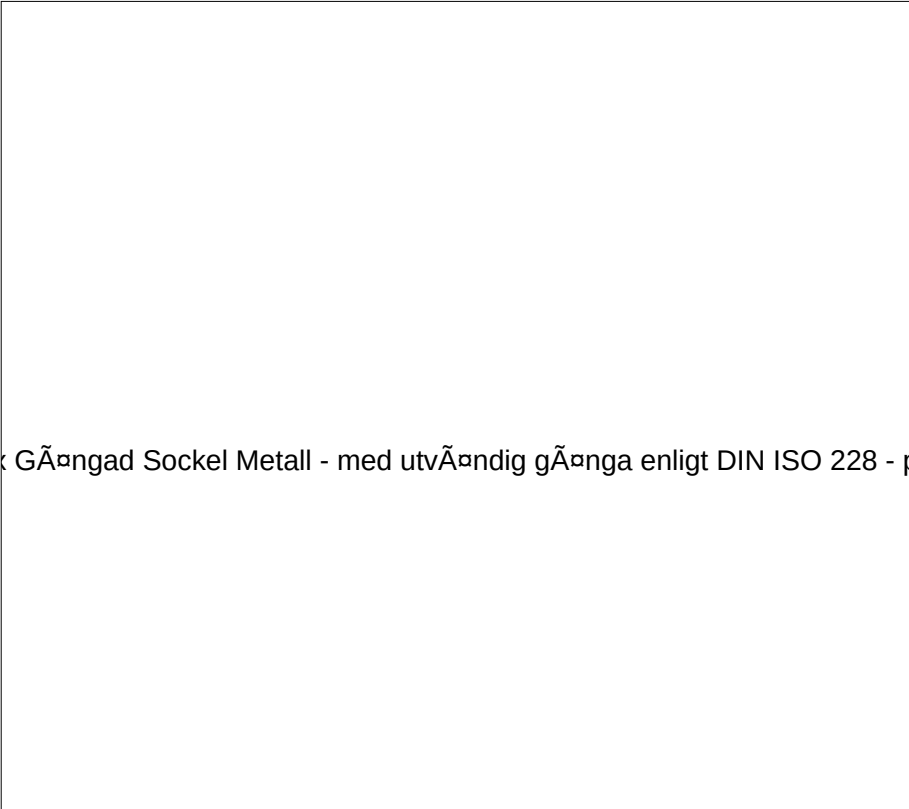

Material

- färg: svart
- gängad metallsockel: aluminium
- gjuten PU-del: slitstark polyuretan

Användningsområde

- för användning av anslutningar mot maskiner och rör
- för montering av ventiler för fast, flytande och gasformigt media
- Pågjuten anslutning med utvändig gänga enligt DIN ISO 228 för alla Master-PUR slangar

Egenskaper

- bra flödesegenskaper
- rostfri
- vattentät
- lukt- och smaklös
- avledning av statisk elektricitet via jordning av slang och koppling
- god kemisk resistans
- hög draghållfasthet

Temperaturområde

- -40°C till +90°C
- toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN	gängstorlek	utvändigt mått gjutning	vikt/st inkl gjutning	artikelnr. gjutdel	artikelnr. gängad sockel
	inch	mm	kg		
25	1	42	0,09	004589	005371
32	1 1/4	52	0,16	004599	005373
38	1 1/2	60	0,21	004600	008437
40	1 1/2	60	0,21	007703	006628
50	2	71	0,29	002488	005395
65	2 1/2	90	0,46	004602	005511
75	3	106	0,78	004603	005416
80	3 1/2	106	0,60	004604	007627
100	4	130	1,12	004624	005443
125	5	155	1,39	/	005448
150	6	184	1,74	004632	005555

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans

- Tillverkas på beställning i ovanstående nominella storlekar

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i andra storlekar och material.

[Visa tillverkningsprocessNedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70